

## 1225 SERİSİ

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Hatve:                 | 12.7 mm                  |
| Bant Yüzeyi:           | Kapalı yüzey             |
| Minimum Genişlik:      | 255 mm                   |
| Açıklık Oranı (%):     | %0                       |
| Profil:                | Yok                      |
| Kenar Duvarı:          | Yok                      |
| Pim Çapı:              | Ø 4.8 mm                 |
| Onay:                  | FDA ve EU                |
| Kavis:                 | Yok                      |
| Renk:                  | Beyaz,Mavi               |
| Temizlenebilirlik:     | İyi (Kötü Nokta Uyarısı) |
| Bant Kalınlığı:        | 10 mm                    |
| Bant Genişlik Ölçüleri | 85 mm ve katları         |



## 1200 SERİ DİŞLİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TIP BORE TYPE |       |
|----------------------------|--------------------------|------|-------------------|-------|
|                            | mm                       | in   | *BO               | *SQ40 |
| 24                         | 98                       | 3.85 | ✓                 | ✓     |



### 1200 SERİ / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |       |         |     | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|-------|---------|-----|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           |       | Kavisli |     | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | Kg/m          | N/m   | Kg/m    | N/m |          |         |                   |
| Polipropilen   | 858           | 8580  | -       | -   | +5       | +105    | 4.65              |
| Polietilen     | 790           | 7800  | -       | -   | -73      | +66     | 4.90              |
| Poliasetal     | 1250          | 12740 | -       | -   | -43      | +63     | 7.00              |

- Teknik özellikler tablosunda, bant dayanım değerleri ve sıcaklık değerleri maksimum değerlerdir.

## 1201 SERİSİ

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Hatve:                 | 12.7 mm Kapalı   |
| Bant Yüzeyi:           | Süzgeçli model   |
| Minimum Genişlik:      | 255 mm           |
| Açıklık Oranı (%):     | %20              |
| Profil:                | Yok              |
| Kenar Duvarı:          | Yok              |
| Pim Çapı:              | Ø 4.8 mm         |
| Onay:                  | FDA ve EU        |
| Kavis:                 | Yok              |
| Renk:                  | Beyaz,Mavi       |
| Temizlenebilirlik:     | Çok İyi          |
| Bant Kalınlığı:        | 10 mm            |
| Bant Genişlik Ölçüleri | 85 mm ve katları |



## 1200 SERİ DİŞLİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TIPBORE TYPE |       |
|----------------------------|--------------------------|------|------------------|-------|
|                            | mm                       | in   | *BO              | *SQ40 |
| 24                         | 98                       | 3.85 | ✓                | ✓     |




### 1200 SERİ / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |       |         |     | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|-------|---------|-----|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           |       | Kavisli |     | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | Kg/m          | N/m   | Kg/m    | N/m |          |         |                   |
| Polipropilen   | 858           | 8580  | -       | -   | +5       | +105    | 4.65              |
| Polietilen     | 790           | 7800  | -       | -   | -73      | +66     | 4.90              |
| Poliasetal     | 1250          | 12740 | -       | -   | -43      | +63     | 7.00              |

- Teknik özellikler tablosunda, bant dayanım değerleri ve sıcaklık değerleri maksimum değerlerdir.



## 2525 SERİSİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hatve:                   | 25 mm                           |
| Bant Yüzeği:             | Kapalı düz yüzey                |
| Minimum Genişlik:        | 50 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | %0                              |
| Profil:                  | T25, T50, T75, T100             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                             |
| Pim Çapı:                | Ø 5 mm kendinden kilitli        |
| Onay:                    | FDA ve EU                       |
| Kavis:                   | Yok                             |
| Renk:                    | Beyaz, Mavi                     |
| Temizlenebilirlik:       | İyi (Kör Nokta Uyarısı)         |
| Bant Kalınlığı:          | 10 mm                           |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 50 mm ve katları olarak çoğalır |

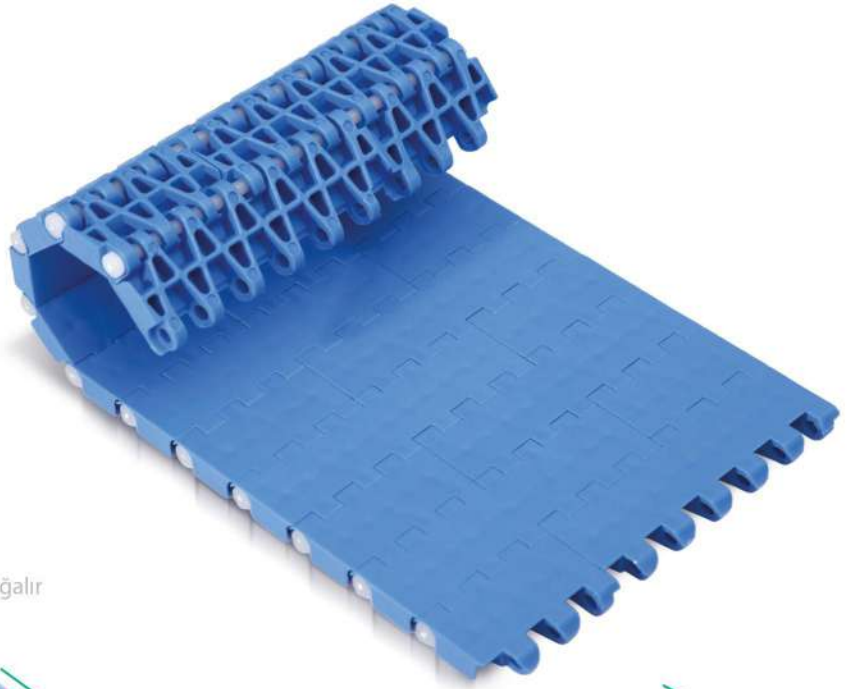

## 25 SERİSİ

| TIP TYPE |    | H   |      | L       |           |
|----------|----|-----|------|---------|-----------|
|          |    | mm  | in   | mm      | in        |
| 25       | T  | 25  | 0.98 | 100/150 | 3.94/5.90 |
| 50       | T  | 50  | 1.97 | 100/150 | 3.94/5.90 |
| 100      | T  | 100 | 3.94 | 100/150 | 3.94/5.90 |
| 42       | AT | 50  | 1.65 | 150/200 | 5.90/7.87 |

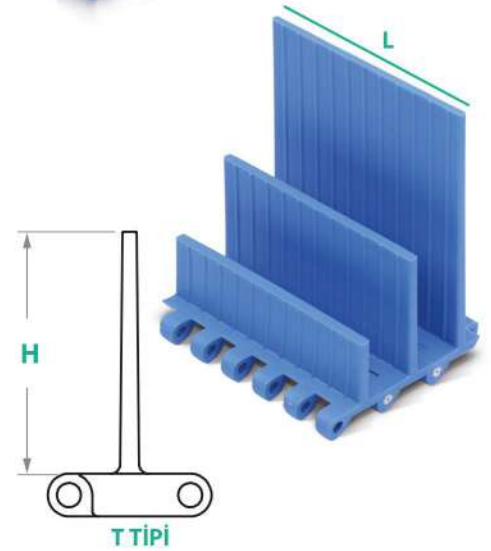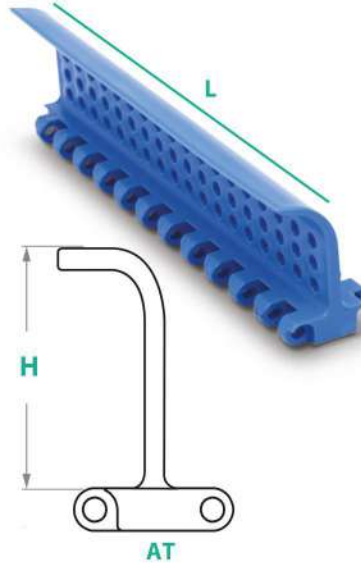

## 2525-01-55-44 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP/OVERALL DIAMETER |      | MİL TİPİ<br>*BO | BORE TYPE |       |
|----------------------------|--------------------------|------|-----------------|-----------|-------|
|                            | mm                       | in   |                 | *SQ40     | *SQ25 |
| 8                          | 66.9                     | 2.63 |                 |           | ✓     |
| 12                         | 100                      | 3.93 |                 | ✓         |       |
| 16                         | 132.9                    | 5.23 |                 | ✓         |       |
| 18                         | 149.2                    | 5.87 |                 | ✓         |       |




### 2525 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 17500         | -       | +5       | +105    | 5,50          |
| Polietilen     | 8800          | -       | -65      | +60     | 5,80          |
| Pom            | 21000         | -       | -40      | +90     | 8,4           |



## 2501 SERİSİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hatve:                   | 25 mm                           |
| Bant Yüzeyi:             | Süzgeçli model                  |
| Minimum Genişlik:        | 50 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | %34                             |
| Profil:                  | T25, T50, T75, T100             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                             |
| Pim Çapı:                | Ø 5 mm kendinden kilitli        |
| Onay:                    | FDA ve EU                       |
| Kavis:                   | Yok                             |
| Renk:                    | Beyaz, Mavi                     |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                         |
| Bant Kalınlığı:          | 10 mm                           |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 50 mm ve katları olarak çoğalır |

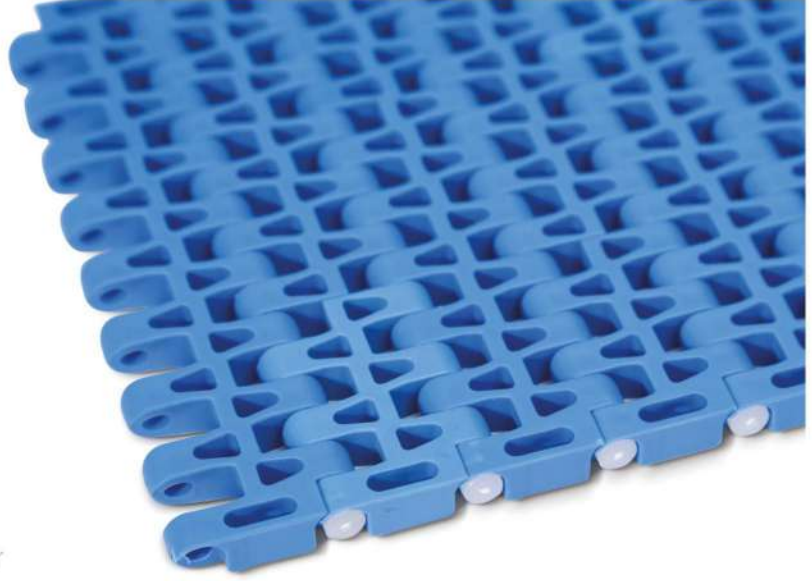

## 25 SERİSİ

| TIP TYPE |    | H   |      | L       |           |
|----------|----|-----|------|---------|-----------|
|          |    | mm  | in   | mm      | in        |
| 25       | T  | 25  | 0.98 | 100/150 | 3.94/5.90 |
| 50       | T  | 50  | 1.97 | 100/150 | 3.94/5.90 |
| 100      | T  | 100 | 3.94 | 100/150 | 3.94/5.90 |
| 42       | AT | 50  | 1.65 | 150/200 | 5.90/7.87 |

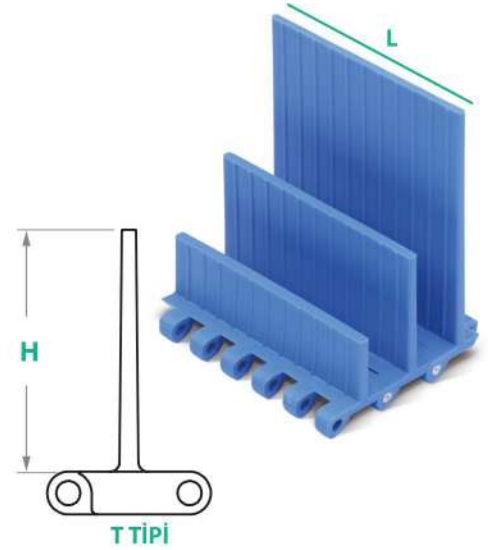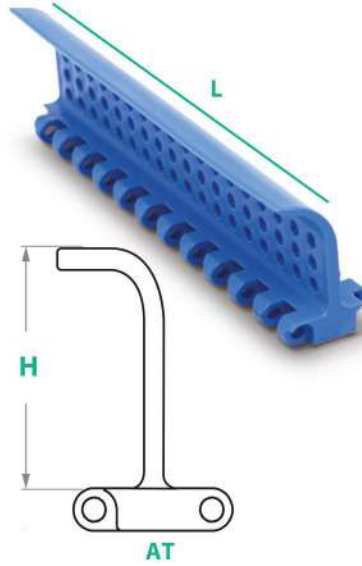

## 2525-01-55-44 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP/OVERALL DIAMETER |      | MİLTİPİ | BORE TYPE |       |
|----------------------------|--------------------------|------|---------|-----------|-------|
|                            | mm                       | in   |         | *SQ40     | *SQ25 |
| 8                          | 66.9                     | 2.63 |         |           | ✓     |
| 12                         | 100                      | 3.93 |         | ✓         |       |
| 16                         | 132.9                    | 5.23 |         | ✓         |       |
| 18                         | 149.2                    | 5.87 |         | ✓         |       |




### 2525 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | N/m           | N/m     |          |         |                   |
| Polipropilen   | 14000         | -       | +5       | +105    | 4,50              |
| Poliyeten      | 8000          | -       | -65      | +60     | 5,50              |
| Pom            | 18000         | -       | -40      | +90     | 7,4               |

## 2555 SERİSİ



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hatve:                   | 25mm                            |
| Bant Yüzeği:             | Açık yüzey                      |
| Minimum Genişlik:        | 150 mm                          |
| Açıklık Oranı (%):       | %33                             |
| Profil:                  | Yok                             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                             |
| Pim Çapı:                | Ø 5 mm Kendinden Kilitli        |
| Onay:                    | FDA ve EU                       |
| Kavis:                   | Yok                             |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                      |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                         |
| Bant Kalınlığı:          | 15mm                            |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 50 mm ve katları olarak çoğalır |

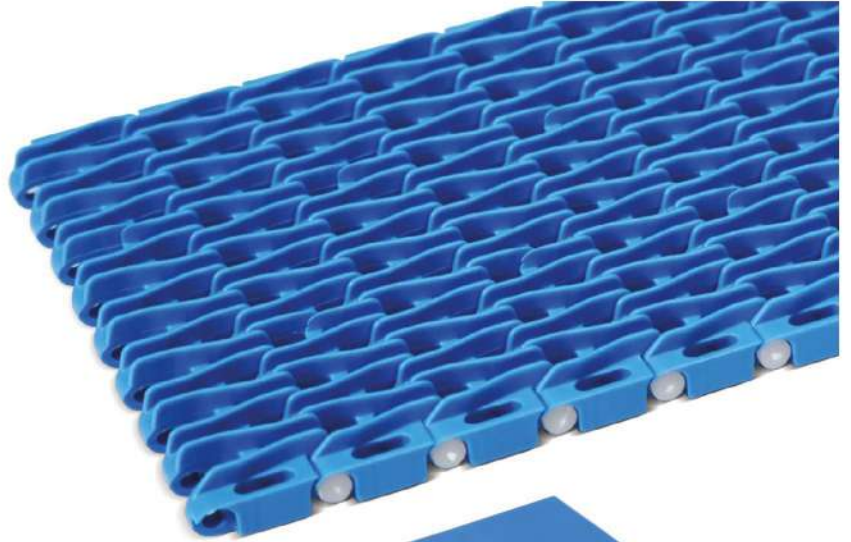

## 2555 AT

| DIMENSIONS     | MM                     | INCH                      |
|----------------|------------------------|---------------------------|
| W              | 148                    | 5.8                       |
| W <sub>L</sub> | 170                    | 7.5                       |
| X <sub>1</sub> | 70                     | 2.75                      |
| X <sub>2</sub> | 50                     | 2                         |
| X <sub>3</sub> | 80 - 90                | 3.2 - 3.5                 |
| X <sub>4</sub> | 80                     | 3.2                       |
| X <sub>5</sub> | 70                     | 2.75                      |
| K              | 10                     | 0.4                       |
| Y              | d <sub>p</sub> / 2 + 1 | d <sub>p</sub> / 2 + 0.04 |

(Finger transfer plates)

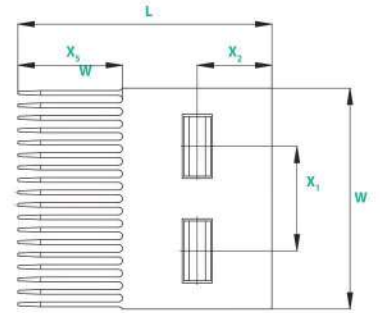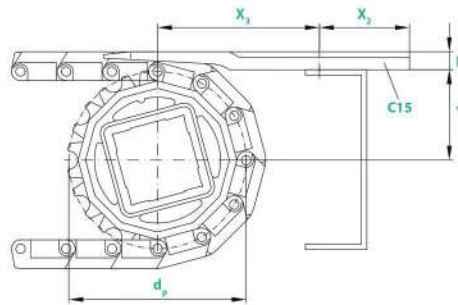

## 2525-01-55-44 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP/ OVERALL DIAMETER |      | MİL TİPİ | BORE TYPE |       |
|----------------------------|---------------------------|------|----------|-----------|-------|
|                            | mm                        | in   |          | *SQ40     | *SQ25 |
| 8                          | 66.9                      | 2.63 |          |           | ✓     |
| 12                         | 100                       | 3.93 |          | ✓         |       |
| 16                         | 132.9                     | 5.23 |          | ✓         |       |
| 18                         | 149.2                     | 5.87 |          | ✓         |       |




## 2555 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 16500         | -       | +5       | +105    | 6,75          |
| Pom            | 19000         | -       | -43      | +63     | 10            |

## 2530 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 25,4 mm                           |
| Bant Yüzeyi:             | Süzgeçli model                    |
| Minimum Genişlik:        | 152 mm                            |
| Açıklık Oranı (%):       | %30                               |
| Profil:                  | Yok                               |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 4.8 mm                          |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                        |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                           |
| Bant Kalınlığı:          | 9mm                               |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |

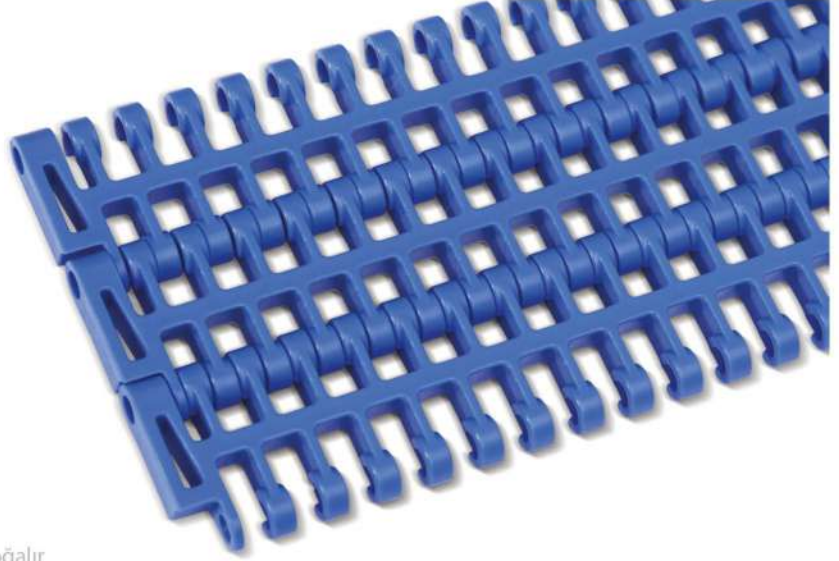

## 2530 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP | OVERALL DIAMETER | MIL TIPI | BORE TYPE |
|----------------------------|---------|------------------|----------|-----------|
|                            | mm      | in               | *BO      | *SQ40     |
| 12                         | 98      | 3.86             | ✓        | ✓         |
| 19                         | 156     | 6.14             | ✓        | ✓         |




### 2530 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | N/m           | N/m     |          |         |                   |
| Polipropilen   | 9400          | -       | +5       | +105    | 3.91              |
| Pom            | 15000         | -       | -43      | +63     | 7                 |


## 2540 SERİSİ

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Hatve:                   | 25,4 mm                            |
| Bant Yüzeği:             | Mazgallı Model                     |
| Minimum Genişlik:        | 152,4 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | %40                                |
| Profil:                  | Evet (T25, T50)                    |
| Kenar Duvarı:            | Yok                                |
| Pim Çapı:                | Ø5 mm                              |
| Onay:                    | FDA ve EU                          |
| Kavis:                   | Yok                                |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                         |
| Temizlenebilirlik:       | İyi                                |
| Bant Kalınlığı:          | Ø 10 mm                            |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 152,4 mm ve katları olarak çoğalır |

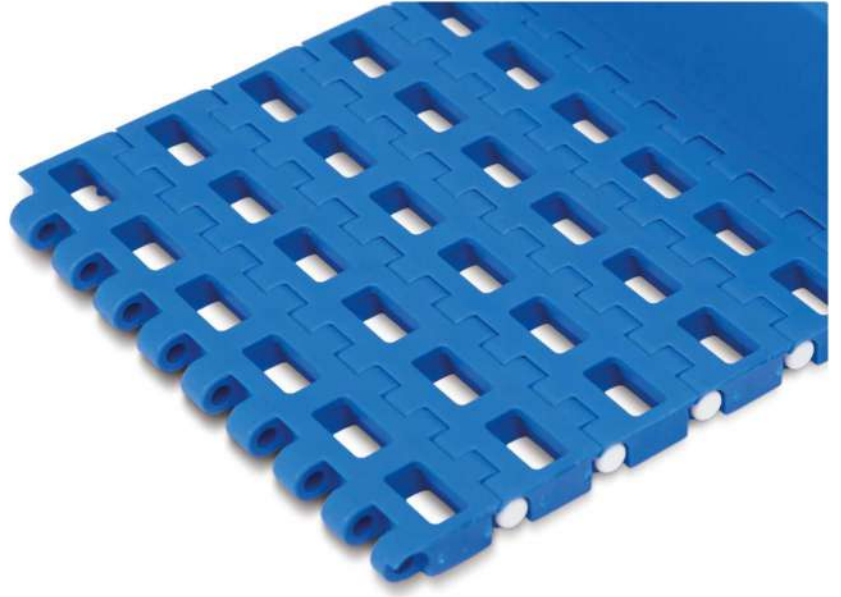

## 25 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H  |      |
|----------|---|----|------|
|          |   | mm | in   |
| 25       | T | 25 | 0.98 |
| 50       | T | 50 | 1.97 |



## 2540 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 10                         | 81.7                     | 3.22 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 98                       | 3.86 | ✓        | ✓         |
| 15                         | 123                      | 4.84 | ✓        | ✓         |
| 18                         | 146                      | 5.74 | ✓        | ✓         |




### 2540 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 14000         | -       | +5       | +105    | 5.7           |
| Polietilen     | 12500         | -       | -65      | +60     | 5.90          |
| Pom            | 16000         | -       | -40      | +90     | 8             |


## 2522 SERİSİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hatve:                   | 25,4 mm                         |
| Bant Yüzeyi:             | Süzgeçli yüzey                  |
| Minimum Genişlik:        | 85 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | %22                             |
| Profil:                  | Evet (T25, T50)                 |
| Kenar Duvarı:            | Yok                             |
| Pim Çapı:                | Ø 4.8 mm                        |
| Onay:                    | FDA ve EU                       |
| Kavis:                   | Yok                             |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                      |
| Temizlenebilirlik:       | İyi                             |
| Bant Kalınlığı:          | 8,5 mm                          |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 85 mm ve katları olarak çoğalır |

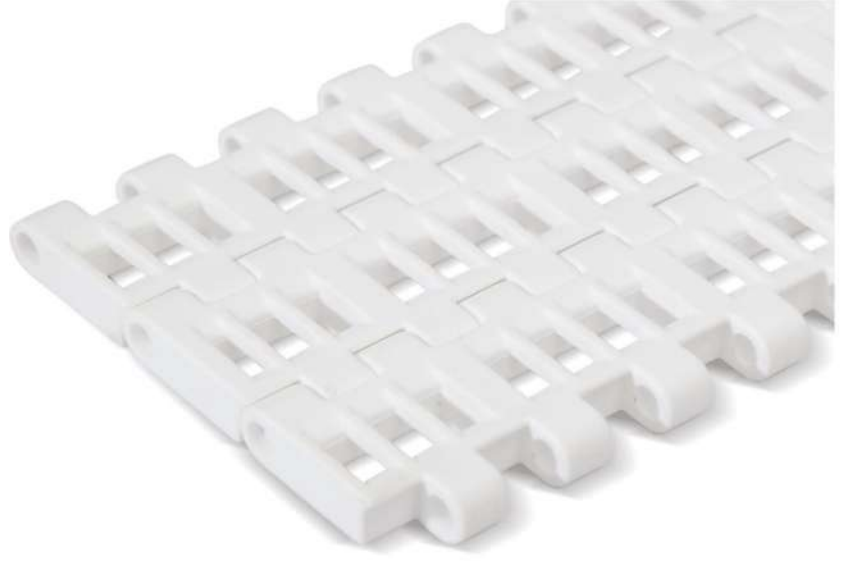

## 25 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H  |      |
|----------|---|----|------|
|          |   | mm | in   |
| 25       | T | 25 | 0.98 |
| 50       | T | 50 | 1.97 |



## 2522 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 10                         | 81.7                     | 3.22 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 98                       | 3.86 | ✓        | ✓         |
| 15                         | 123                      | 4.84 | ✓        | ✓         |
| 18                         | 146                      | 5.74 | ✓        | ✓         |



### 2522 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 8580          | -       | +5       | +105    | 4.75          |
| Polietilen     | 8060          | -       | -65      | +60     | 4.9           |
| Pom            | 10660         | -       | -40      | +90     | 7             |


## 3800 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 38,1 mm                           |
| Bant Yüzeği:             | Kapalı düz yüzey                  |
| Minimum Genişlik:        | 152,4 mm                          |
| Açıklık Oranı (%):       | %0                                |
| Profil:                  | Evet (T25, T50, T100)             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 6 mm                            |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz, Mavi                       |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                           |
| Bant Kalınlığı:          | 12,5 mm                           |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |



## 38 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H   |      |
|----------|---|-----|------|
|          |   | mm  | in   |
| 25       | T | 25  | 0.98 |
| 50       | T | 50  | 1.97 |
| 75       | T | 75  | 2.95 |
| 100      | T | 100 | 3.94 |



## 38 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 8                          | 97.6                     | 3.84 | ✓        | ✓         |
| 10                         | 122                      | 4.80 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 146.5                    | 5.76 | ✓        | ✓         |




### 3800 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 1600          | -       | +5       | +105    | 6.5           |
| Polietilen     | 15500         | -       | -65      | +60     | 6.8           |
| Pom            | 17200         | -       | -40      | +90     | 10            |


## 3801 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 38,1 mm                           |
| Bant Yüzeyi:             | Süzgeçli yüzey                    |
| Minimum Genişlik:        | 152.4 mm                          |
| Açıklık Oranı (%):       | %22                               |
| Profil:                  | Evet (T25, T50, T100)             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 6 mm                            |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                        |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                           |
| Bant Kalınlığı:          | 12,5mm                            |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |

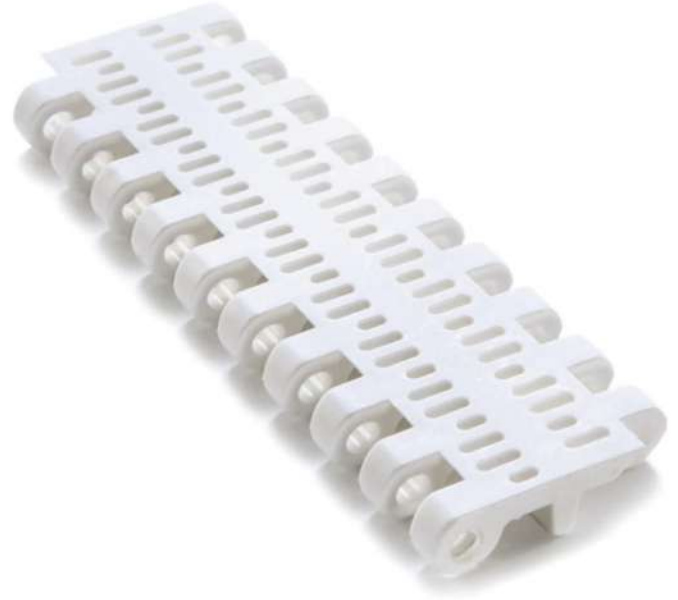

## 38 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H   |      |
|----------|---|-----|------|
|          |   | mm  | in   |
| 25       | T | 25  | 0.98 |
| 50       | T | 50  | 1.97 |
| 75       | T | 75  | 2.95 |
| 100      | T | 100 | 3.94 |



## 38 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 8                          | 97.6                     | 3.84 | ✓        | ✓         |
| 10                         | 122                      | 4.80 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 146.5                    | 5.76 | ✓        | ✓         |



### 3801 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | N/m           | N/m     |          |         |                   |
| Polipropilen   | 15200         | -       | +5       | +105    | 5.5               |
| Polietilen     | 13800         | -       | -60      | +60     | 6                 |
| Pom            | 17100         | -       | -40      | +90     | 9                 |

## 2504 SERİSİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hatve:                   | 25 mm                           |
| Bant Yüzei:              | Açık yüzei                      |
| Minimum Genişlik:        | 250 mm                          |
| Açıklık Oranı (%):       | %36                             |
| Profil:                  | Yok                             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                             |
| Pim Çapı:                | Ø 5 mm kendinden kilitli        |
| Onay:                    | FDA ve EU                       |
| Kavis:                   | Var                             |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                      |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                         |
| Bant Kalınlığı:          | 9mm                             |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 50 mm ve katları olarak çoğalır |



## 2504 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP |      | OVERALL DIAMETER | MILTIPI | BORE TYPE |       |
|----------------------------|---------|------|------------------|---------|-----------|-------|
|                            | mm      | in   |                  |         | *SQ40     | *SQ25 |
| 8                          | 66.9    | 2.63 |                  |         |           | ✓     |
| 12                         | 100     | 3.93 |                  |         | ✓         |       |
| 16                         | 132.9   | 5.23 |                  |         | ✓         |       |
| 18                         | 149.2   | 5.87 |                  |         | ✓         |       |




### 2504 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | -             | 14000   | +5       | +105    | 5.8           |
| Pom            | -             | 20000   | -40      | +90     | 8.4           |

## 3175 SERİSİ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Hatve:                   | 31,75 mm                        |
| Bant Yüzeyi:             | Açık yüzey                      |
| Minimum Genişlik:        | 260 mm                          |
| Açıklık Oranı (%):       | % 35                            |
| Profil:                  | Yok                             |
| Kenar Duvarı:            | Yok                             |
| Pim Çapı:                | Ø 5 mm                          |
| Onay:                    | FDA ve EU                       |
| Kavis:                   | Var                             |
| Renk:                    | Beyaz,Mavi                      |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                         |
| Bant Kalınlığı:          | 12,5mm                          |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 85 mm ve katları olarak çoğalır |

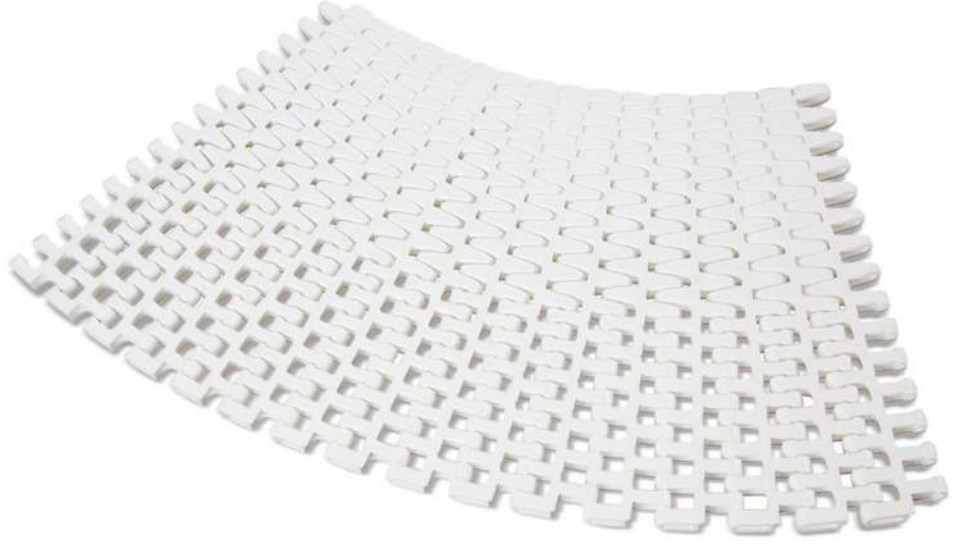

## 3175 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP | OVERALL DIAMETER | MİL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|---------|------------------|----------|-----------|
|                            | mm      | in               | *BO      | *SQ40     |
| 13                         | 136.5   | 5.37             | ✓        | ✓         |



### 3175 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | -             | 13000   | +5       | +105    | 3             |
| Pom            | -             | 17000   | -40      | +90     | 4.45          |


## 5000 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 50.8 mm                           |
| Bant Yüzeği:             | Kapalı yüzey                      |
| Minimum Genişlik:        | 76.2 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | % 0                               |
| Profil:                  | Var                               |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 7 mm                            |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz, Mavi                       |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                           |
| Bant Kalınlığı:          | 16 mm                             |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |



## 5000 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H   |      |
|----------|---|-----|------|
|          |   | mm  | in   |
| 25       | T | 25  | 0.98 |
| 50       | T | 50  | 1.97 |
| 100      | T | 100 | 3.94 |
| 150      | T | 150 | 5.94 |



## 5000 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 6                          | 99.1                     | 3.90 | ✓        | ✓         |
| 8                          | 133.7                    | 5.26 | ✓        | ✓         |
| 10                         | 166                      | 6.54 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 196                      | 7.72 | ✓        | ✓         |



### 5000 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 11300         | -       | +5       | +105    | 7.6           |
| Polietilen     | 6400          | -       | -65      | +60     | 7.3           |
| Pom            | 18300         | -       | -40      | +90     | 11.5          |


## 5001 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 50.8 mm                           |
| Bant Yüzeyi:             | Açık yüzey                        |
| Minimum Genişlik:        | 76.2mm                            |
| Açıklık Oranı (%):       | %19                               |
| Profil:                  | Var                               |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 7 mm                            |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz, Mavi                       |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                           |
| Bant Kalınlığı:          | 16 mm                             |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |



## 5001 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H   |      |
|----------|---|-----|------|
|          |   | mm  | in   |
| 25       | T | 25  | 0.98 |
| 50       | T | 50  | 1.97 |
| 100      | T | 100 | 3.94 |
| 150      | T | 150 | 5.94 |



## 5001 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 6                          | 99.1                     | 3.90 | ✓        | ✓         |
| 8                          | 133.7                    | 5.26 | ✓        | ✓         |
| 10                         | 166                      | 6.54 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 196                      | 7.72 | ✓        | ✓         |



### 5001 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | N/m           | N/m     |          |         |                   |
| Polipropilen   | 11300         | -       | +5       | +105    | 7.6               |
| Polietilen     | 6400          | -       | -65      | +60     | 7.3               |
| Pom            | 18300         | -       | -40      | +90     | 11.5              |


## 5002 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 50.8 mm                           |
| Bant Yüzeği:             | İğne Desen                        |
| Minimum Genişlik:        | 76.2 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | % 0                               |
| Profil:                  | Var                               |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 7 mm                            |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz, Mavi                       |
| Temizlenebilirlik:       | Çok İyi                           |
| Bant Kalınlığı:          | 16 mm                             |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |



## 5002 SERİSİ

| TIP TYPE |   | H   |      |
|----------|---|-----|------|
|          |   | mm  | in   |
| 25       | T | 25  | 0.98 |
| 50       | T | 50  | 1.97 |
| 100      | T | 100 | 3.94 |
| 150      | T | 150 | 5.94 |



## 5002 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |      | MIL TİPİ | BORE TYPE |
|----------------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
|                            | mm                       | in   | *BO      | *SQ40     |
| 6                          | 99.1                     | 3.90 | ✓        | ✓         |
| 8                          | 133.7                    | 5.26 | ✓        | ✓         |
| 10                         | 166                      | 6.54 | ✓        | ✓         |
| 12                         | 196                      | 7.72 | ✓        | ✓         |



### 5002 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m²         |
|                | N/m           | N/m     |          |         |               |
| Polipropilen   | 11300         | -       | +5       | +105    | 7.6           |
| Polietilen     | 6400          | -       | -65      | +60     | 7.3           |
| Pom            | 18300         | -       | -40      | +90     | 11.5          |


## 5024 SERİSİ

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Hatve:                   | 50,8 mm                           |
| Bant Yüzeyi:             | Açık yüzey                        |
| Minimum Genişlik:        | 76.2 mm                           |
| Açıklık Oranı (%):       | % 24                              |
| Profil:                  | Evet                              |
| Kenar Duvarı:            | Yok                               |
| Pim Çapı:                | Ø 7 mm                            |
| Onay:                    | FDA ve EU                         |
| Kavis:                   | Yok                               |
| Renk:                    | Beyaz, Gri                        |
| Temizlenebilirlik:       | İyi (Kör Nokta Uyarısı)           |
| Bant Kalınlığı:          | 26 mm                             |
| Bant Genişlik Ölçüleri : | 76.2 mm ve katları olarak çoğalır |



## Ölçüler Dimensions

|   | MM    | INCH |
|---|-------|------|
| A | 4.5   | 0.18 |
| B | 130   | 5.12 |
| C | 60    | 2.36 |
| D | 30    | 1.18 |
| E | 150.5 | 5.93 |
| F | 100   | 3.94 |
| G | 12    | 0.47 |
| H | 9.6   | 0.38 |

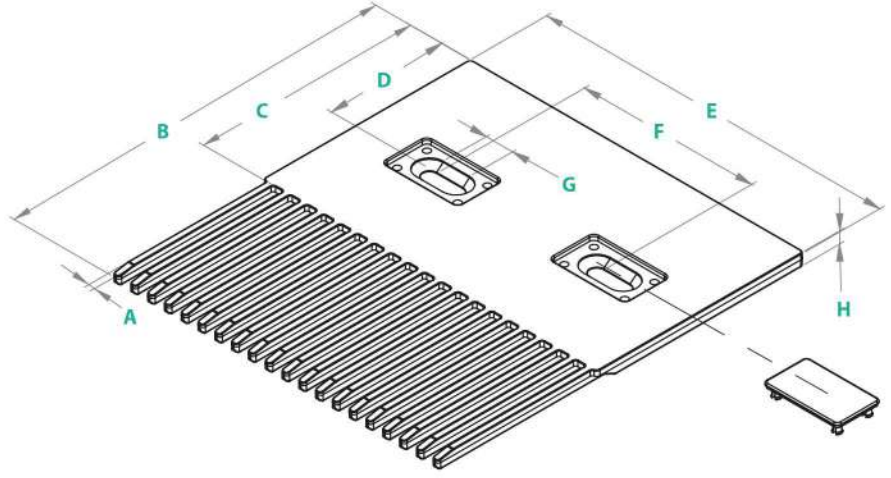


## 5024 SERİSİ

| DIŞ SAYISI<br>NO. OF TEETH | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER |       | MİL TİPİ BORE TYPE |       |       |       |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
|                            | mm                       | in    | *BO                | *SQ40 | *SQ60 | *SQ90 |
| 8                          | 129                      | 5.08  |                    | ✓     | ✗     | ✗     |
| 10                         | 155.4                    | 6.12  |                    | ✓     | ✗     | ✗     |
| 12                         | 196                      | 7.71  |                    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 14                         | 227                      | 8.94  |                    | ✓     | ✓     | ✓     |
| 16                         | 261                      | 10.27 |                    | ✓     | ✓     | ✓     |


## 5024 / Teknik Özellikler

| BANT MALZEMESİ | BANT DAYANIMI |         | SICAKLIK |         | BANT AĞIRLIĞI     |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|-------------------|
|                | Düz           | Kavisli | C(min.)  | C(max.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                | N/m           | N/m     |          |         |                   |
| Polipropilen   | 15000         | -       | +5       | +105    | 10.4              |
| Poliyeten      | 9800          | -       | -65      | +60     | 9.9               |
| Pom            | 21500         | -       | -40      | +90     | 15.7              |





## 2208 KASA TAŞIMA ZİNCİRİ DÜZGÜN DOĞRUSAL

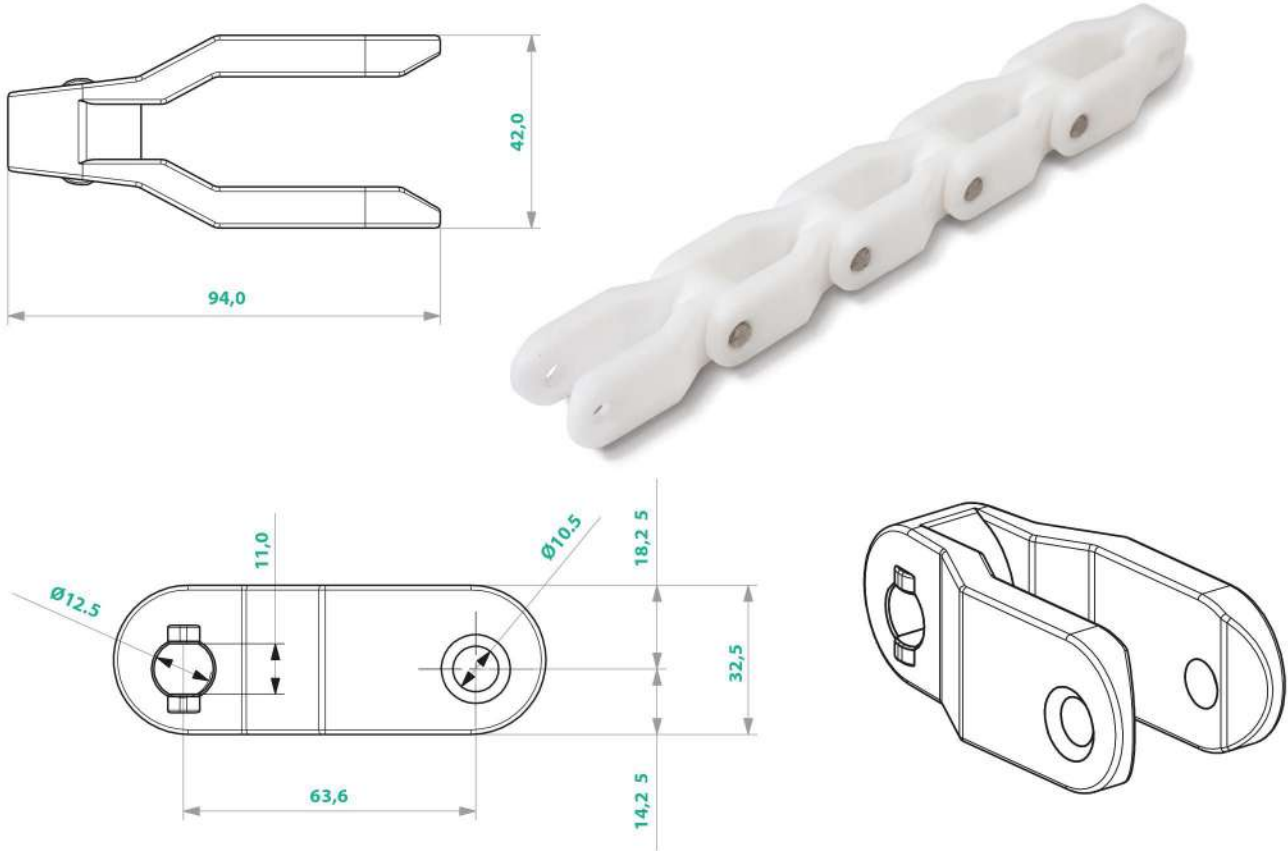



## 2208-TAB KASA TAŞIMA ZİNCİRİ DÖNÜŞLÜ

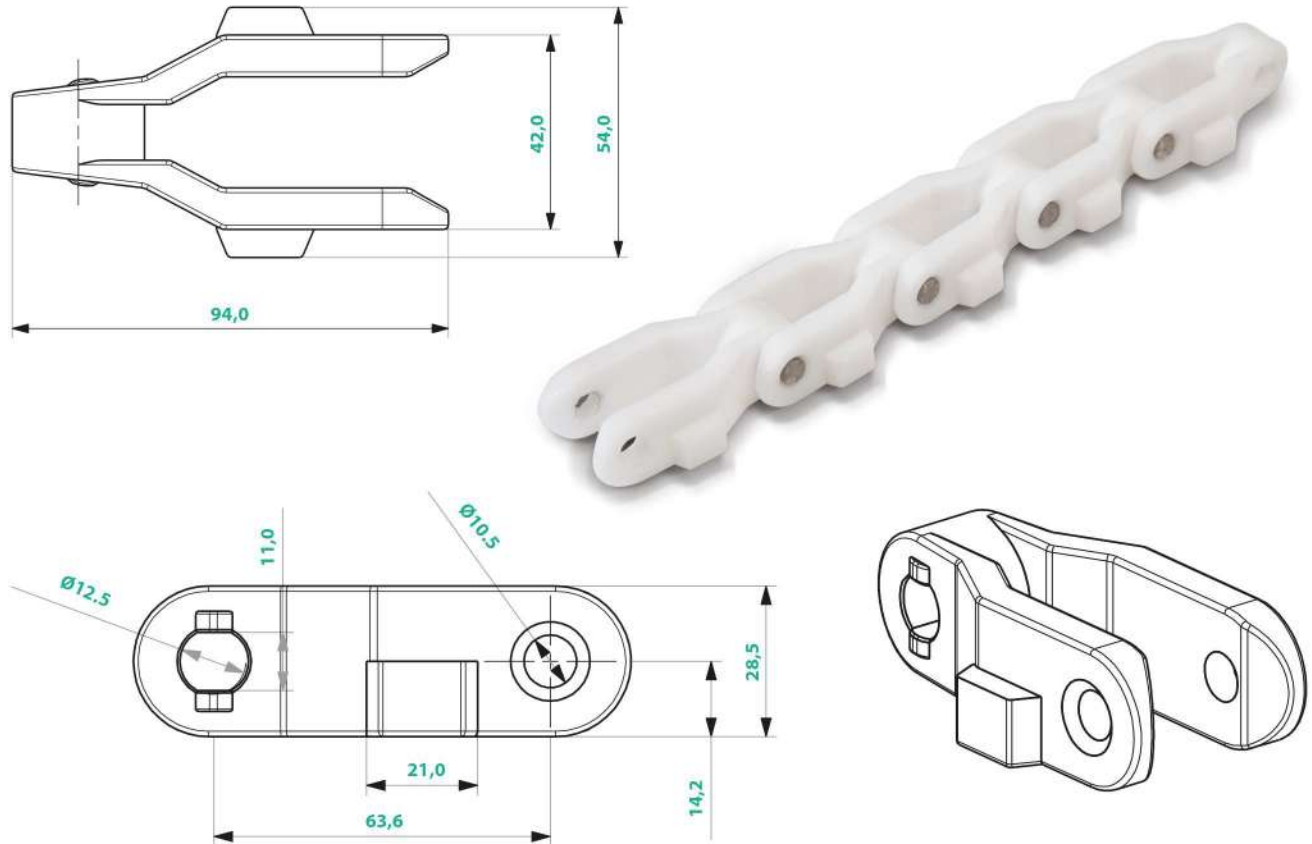


## 2208-GTR KASA TAŞIMA ZİNCİRİ GÖTÜRÜCÜLÜ

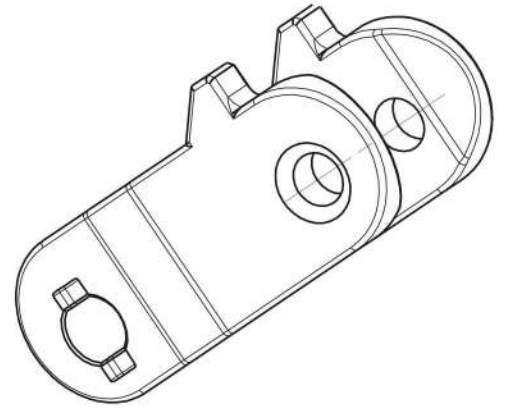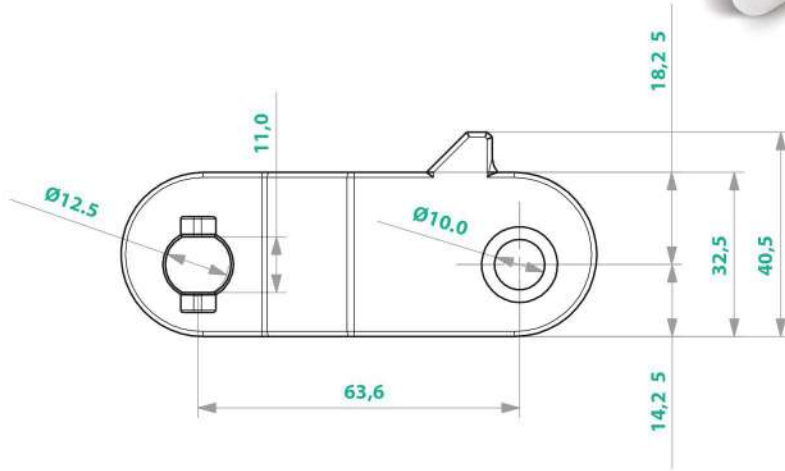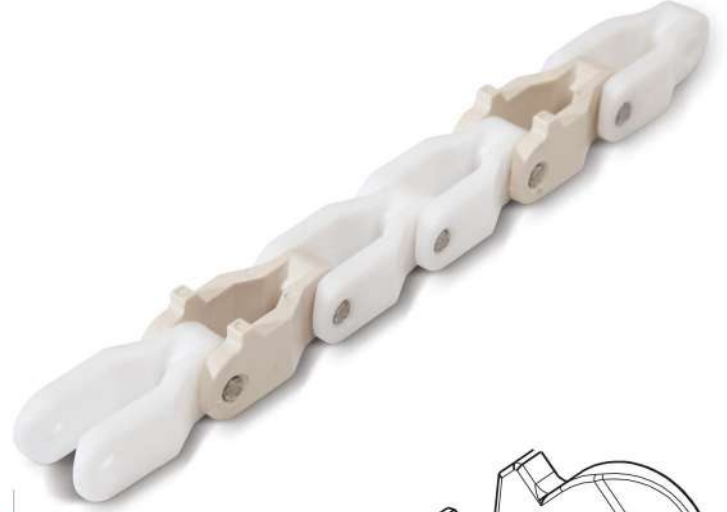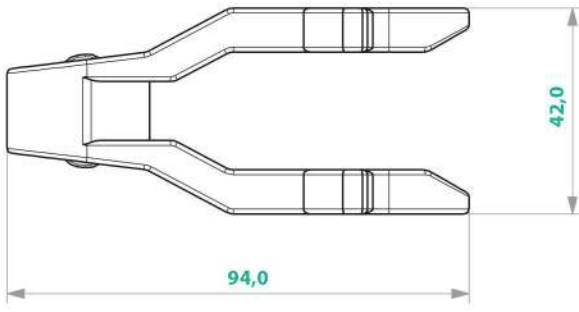

## 2208 SERİSİ Z8 DİŞLİ

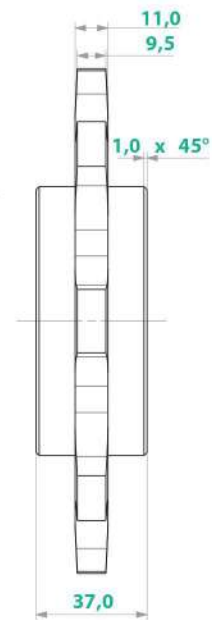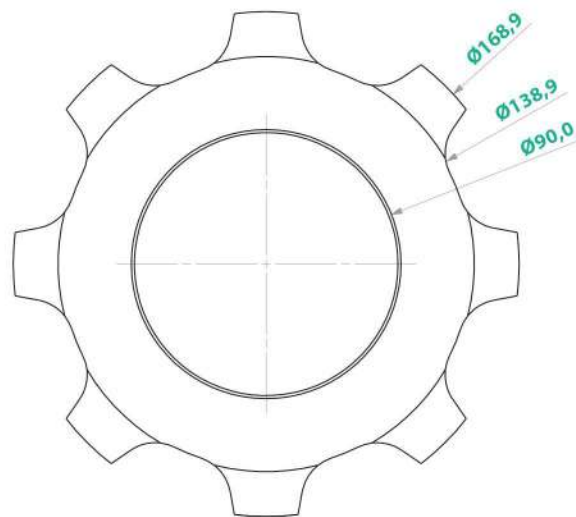

## 2208 SERİSİ Z8 DİŞLİ

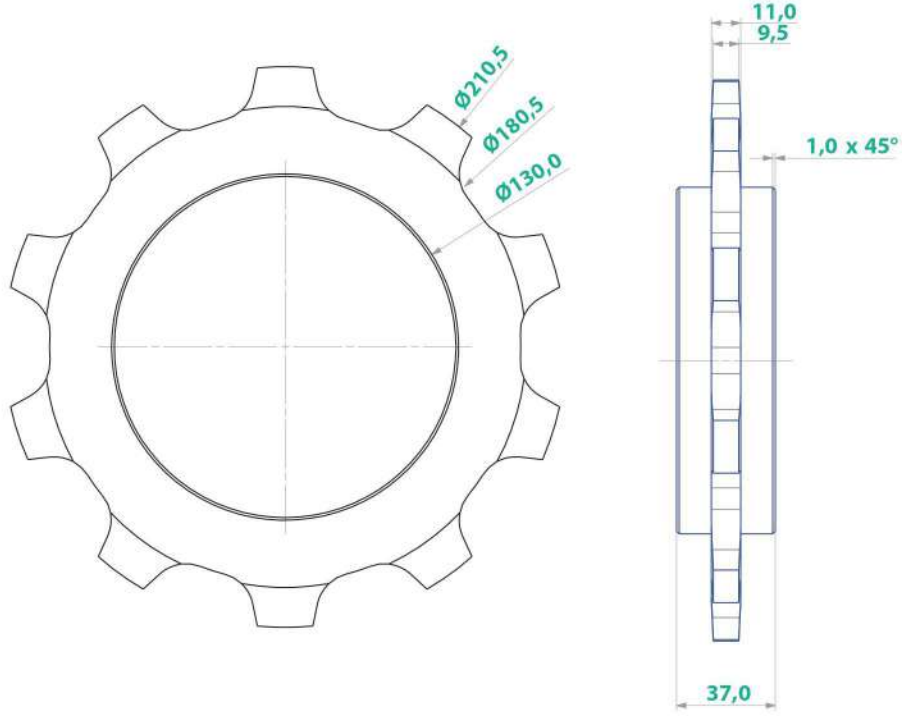

## 8004040 DİŞLİ TUTUCU İKİ PARÇA

SQ 40x40 MM



# KONSOL GÖVDELER



DÖNÜŞLÜ



KÜÇÜK BOY




ORTA BOY




BÜYÜK BOY




MAXİ BOY

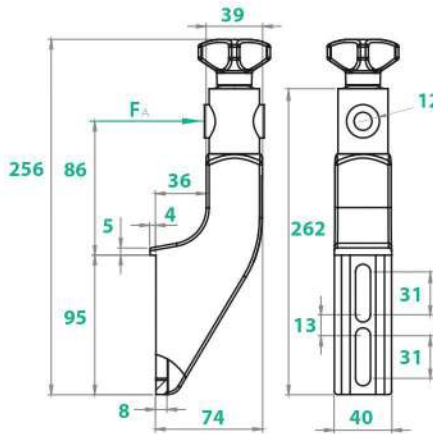


DÖNÜŞLÜ

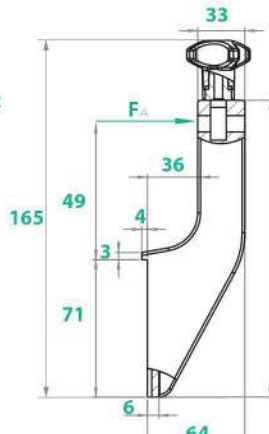


KÜÇÜK BOY

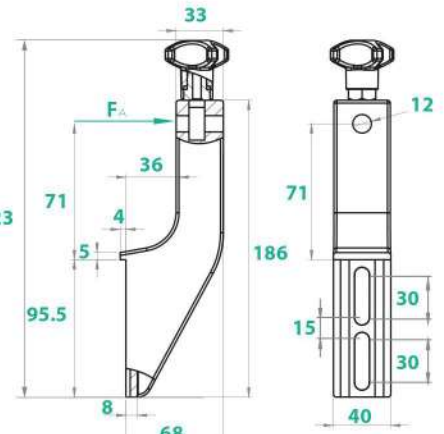

ORTA BOY

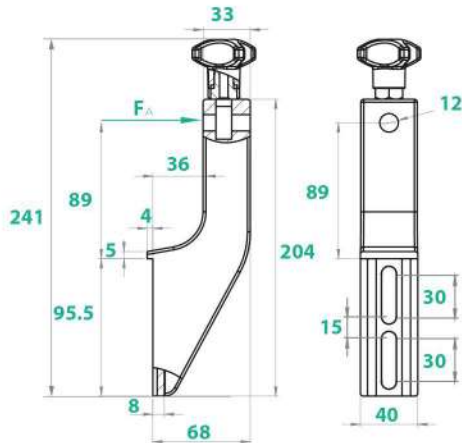


BÜYÜK BOY

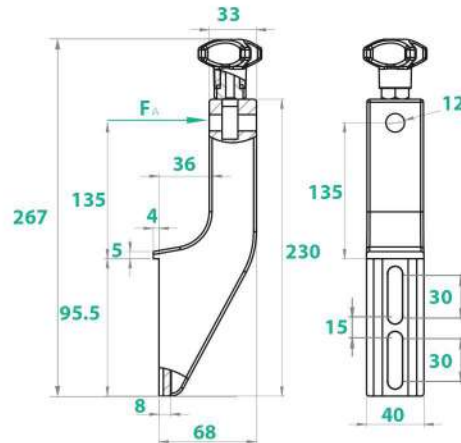


MAXİ BOY


## ALT KARE BAĞLANTI

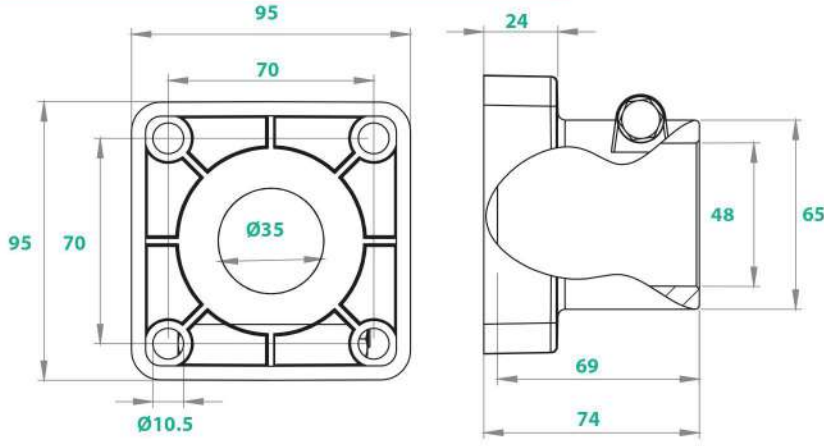


## YAN BAĞLANTI

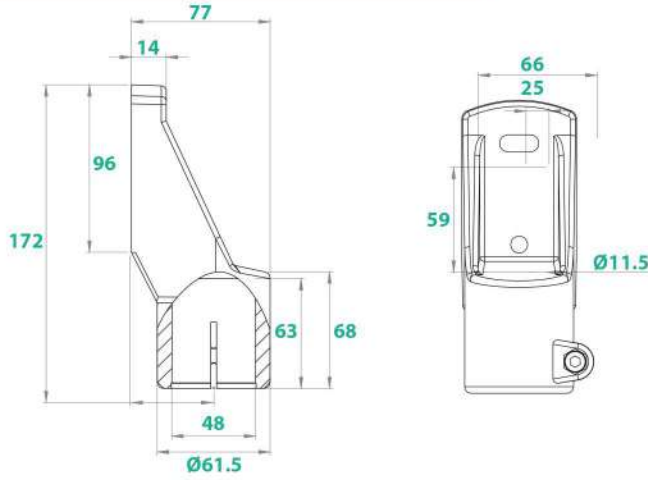


## İKİLİ AÇILI AYAK

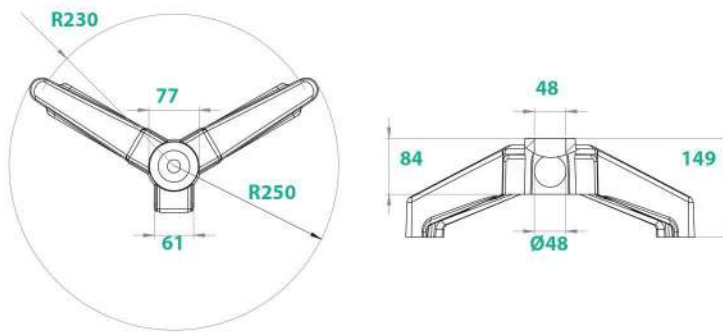


## ÜÇLÜ AYAK

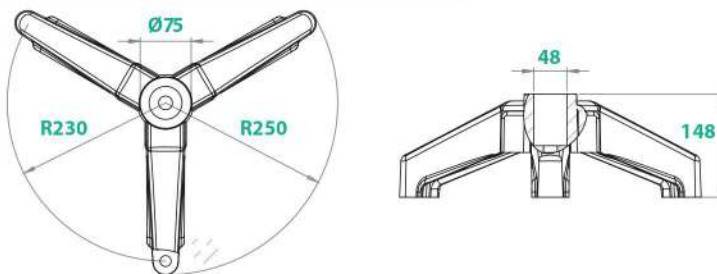


## İKİLİ MİL TUTUCU

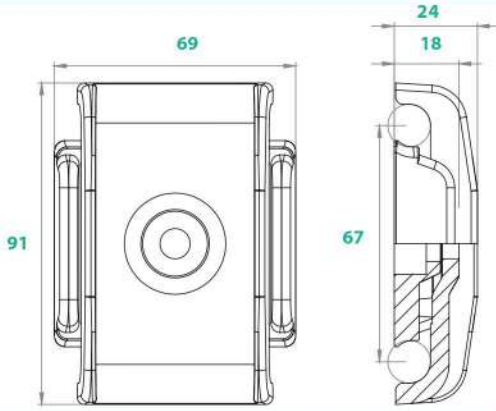


## TEKLİ MİL TUTUCU

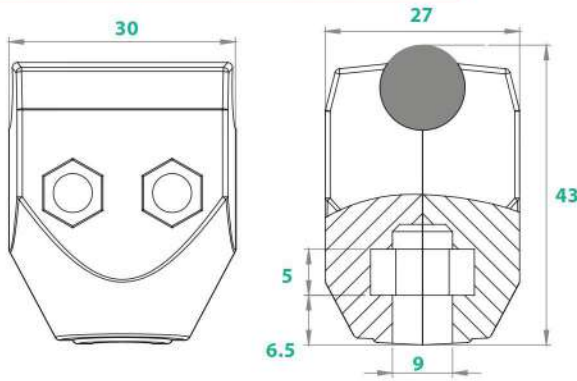


## TOPUZ

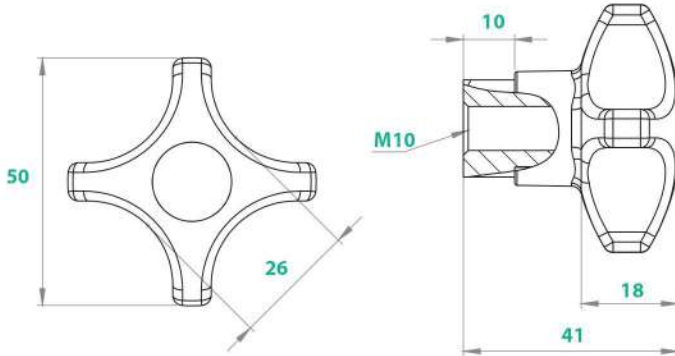


## DÖNER KONSOL BAŞI

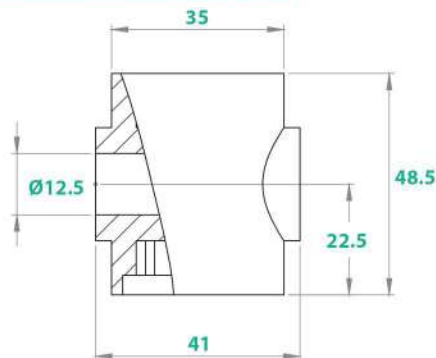


## FOTOSEL TUTUCU

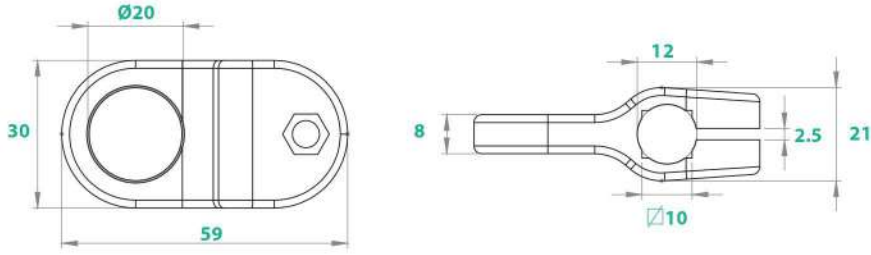

## FOTOSEL AYNA TUTUCU

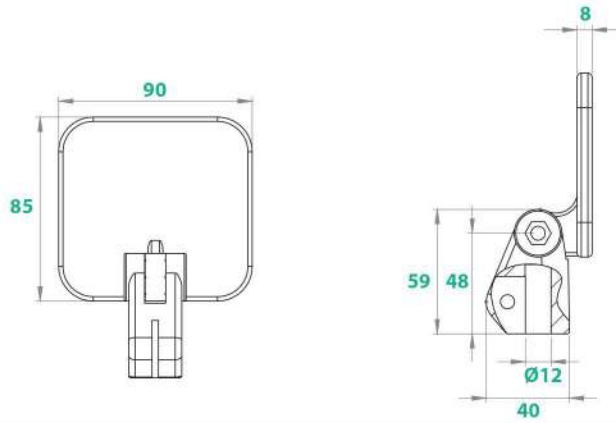

## FOTOSEL ÇAPRAZ TUTUCU

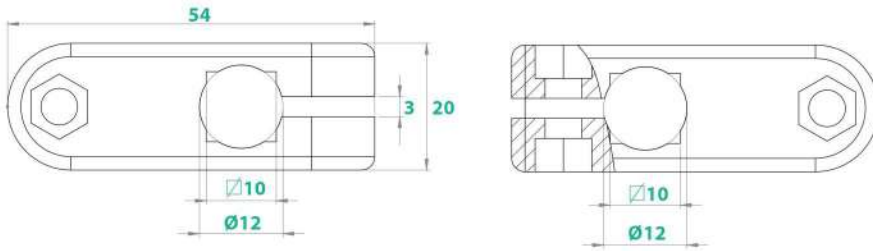

## FOTOSEL GÖVDE BAĞLAMA

